



1

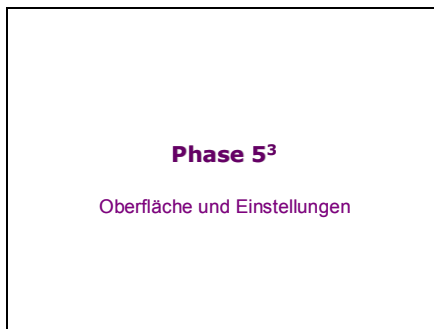

Dieses Handbuch soll keine ausführliche Hilfe für Phase 5³ sein, das würde den Rahmen des Seminars sprengen. Sie werden hier nur einige Anmerkungen über Einstellungen und finden und es werden einige Besonderheiten erklärt, die Phase 5³ zu einem der besten textbasierten Editor machen.

Wer Seiten mit Phase 5 erstellt, sollte sich im HTML-Forum anmelden (www.ghaut.de). Das Forum ist die beste Hilfe für alle Fragen rund um HTML. Außerdem sei hier noch einmal auf die von Joachim Poppeschütz geschriebene Hilfe hingewiesen, die zum Download auf seiner Seite bereitsteht (www.joprivatex.de).


2

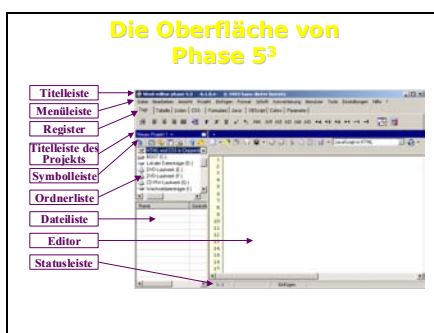

Phase 5 ist im oberen Teil wie ein herkömmliches Windowsfenster aufgebaut. Sie finden hier die Programm-Titelleiste, die Menüleiste und einige Registerkarten unter denen als Symbole gängige Formatierungen stehen.

Der untere Teil sieht dann eher wie der Windows-Explorer aus, auch er hat ja ein geteiltes Fenster. Hier finden sie noch mal eine Titelleiste, eine Symbolleiste, den Dateimanager und den Editor.

3

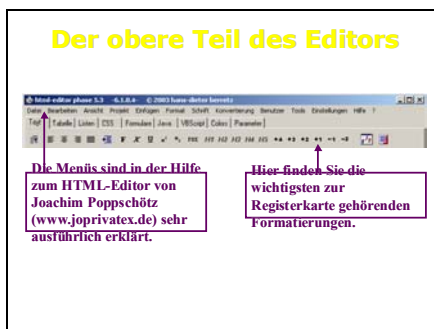

Titelleiste:

zeigt das geladene Programm mit der Versionsnummer an.


Menüleiste:

Die einzelnen Menübefehle sind in der Hilfe von J. Poppeschütz ausführlich in dem Kapitel "Der Editor → Die Menüstruktur des Phase 5" erklärt.

Registerkarten:

Unterhalb der Registerkarten (in Phase 5 werden sie auch Tabs genannt, was zu Verwechslungen führen kann) finden Sie Symbole für die gängigen Formatierungen vom Titel der Registerkarte (also bei der Registerkarte "Text" Textformatierungen):

4

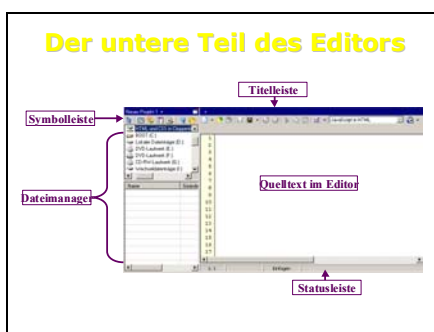

Titelleiste:

Die Titelleiste im unteren Teil zeigt das bearbeitete Projekt und die gerade bearbeitete HTML-Datei an.

Symbolleiste:


Die Symbolleiste ist zweigeteilt. Der erste Teil betrifft den Dateimanager, der zweite den Editor.

Dateimanager:


Der Dateimanager ist auch zweigeteilt, im oberen Teil finden Sie die Ordnerliste, im unteren die Dateien, die im aktiven Ordner zu finden sind.

Editor:

Hier erstellen Sie Ihre HTML-Datei.

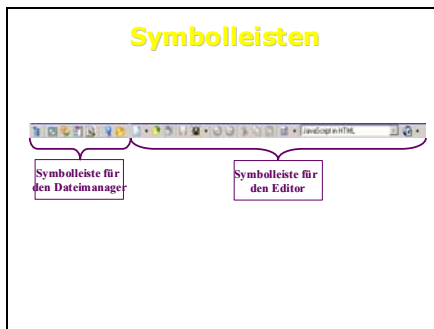5


Ausführlich beschrieben werden die Symbole für den Editor bei J. Poppschütz im Kapitel "Allgemeine Funktionen des Phase 5 → Das Editorfenster", die für den Dateimanager im Kapitel "Der Dateimanager → Die Werkzeugleiste".

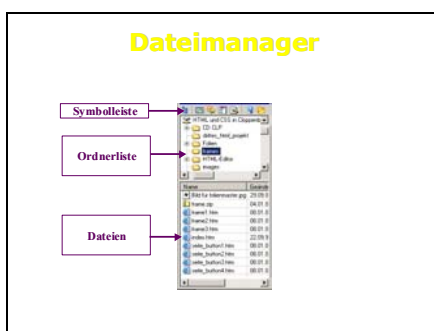6


Der interne Dateimanager von Phase5 befindet sich links oder rechts (einstellbar über das Menü Ansicht) im unteren Teil des Programms. Er ist mit der Taste F2 ein- oder auszublenden.


Im oberen Teil finden Sie die Ordnerstrukturen, die allerdings manchmal etwas undurchsichtig sind, oft ist der eigentlich geöffnete Ordner nicht zu sehen. Im unteren Teil finden Sie die im geöffneten Ordner befindlichen Dateien, die je nach Einstellung mit einem Doppel- oder einfachen Mausklick im Editor geöffnet werden können.

7


Im Editor können viele HTML-Seiten gleichzeitig geöffnet sein. Sie können über Register zu den einzelnen Dateien wechseln. Diese befinden sich oberhalb des Textfensters.

Am rechten Rand sind Zeilennummern, die das Arbeiten im HTML-Text erleichtern.

Im Text selber sind HTML-Befehle farblich hervorgehoben, auch das erleichtert die Arbeit im Quelltext sehr.

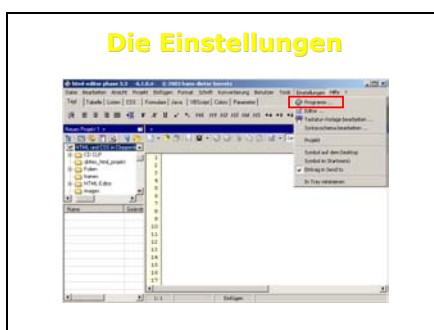
8


Vieles ist in Phase 5 voreingestellt und muss auch nicht verändert werden, einige Einstellungen sind Geschmackssache, andere wiederum sind früher oder später nötig. Deswegen folgen nun einige Tipps, wie Phase 5 für den eigenen Bedarf eingestellt werden kann.

Ausführlicher geht J. Poppschütz in seiner Hilfe auf die Einstellungen ein (Einstellungen → Programmeinstellungen und Einstellungen → Editor).

Sie rufen die Einstellungen über Einstellungen → Programmeinstellungen in Phase 5 auf.


9

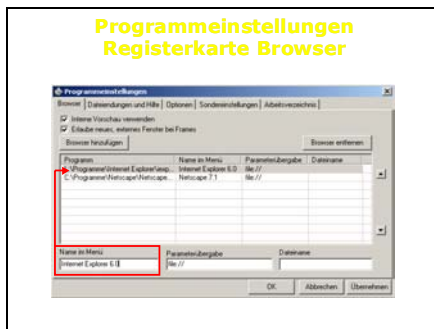

Im **Register Browser** können Sie externe Browser in Phase 5 einbinden. Das ist nötig, da Sie Ihre Seiten mit mindestens 2 unterschiedlichen Browsern testen sollten (Internet Explorer und Netscape in den neuesten Versionen). Besser allerdings ist es, die Seiten auch mit älteren Browserversionen und mit Opera und Mozilla zu testen, da Sie nie wissen können mit welchen Browsern Ihre Seiten besucht werden.

Außerdem können Sie in dieser Registerkarte festlegen, ob Sie die interne Browservorschau benutzen möchten (Internet Explorer) und ob Seiten mit Frames grundsätzlich extern geöffnet werden sollen.


10

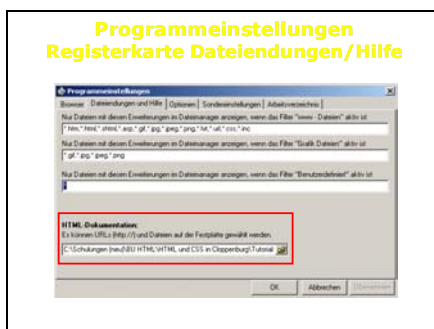

Im **Register Dateieinstellungen und Hilfe** können Sie eine externe HTML-Dokumentation einbinden. Dafür bietet sich das HTML-Kompendium selfhtml von Stefan Münz an, das Sie in der neuesten Version von seiner Seite laden können (www.selfaktuell.teamone.de/extras/download.shtml).

Klicken Sie im unteren Teil des Registers auf Durchsuchen und fügen Sie den Pfad zum Ordner, in dem Sie selfhtml entpackt haben, oder rufen Sie im Explorer den Ordner auf, kopieren Sie den Pfad aus der Adressleiste und fügen Sie ihn hier ein.


11

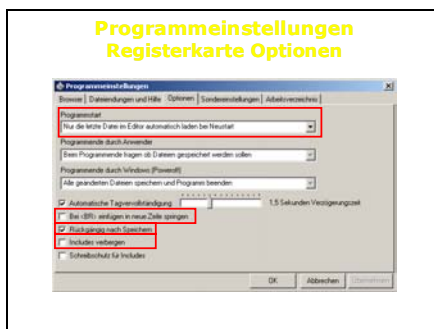

Das **Register Optionen** enthält die Einstellungen für das Verhalten von Phase 5 während des Starts und für das Schließen von Phase 5.

Außerdem stellen Sie hier noch einiges ein, was den Editor selber betrifft. Ganz wichtig ist hier einzustellen, dass die Rückgängig-Funktion auch nach dem Speichern aktiv bleibt (gespeichert wird eine Datei automatisch, wenn Sie die Browservorschau benutzen). Ob Sie nach jedem eingefügten Zeilenumbruch eine neue Zeile möchten, ist Geschmackssache, wer aber wie ich, ganze Texte erst nachträglich formatiert, wird das ausschließen.

12

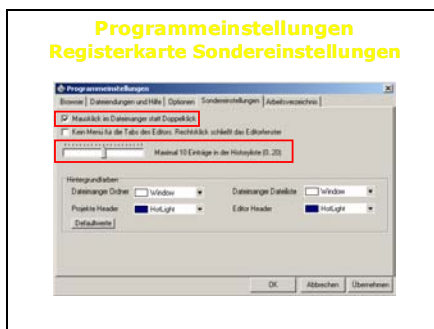

Im **Register Sondereinstellungen** können Sie festlegen, ob Sie die Dateien im Dateimanager mit einem einfachen oder einem Doppelklick öffnen wollen. Sie können auch festlegen, ob Sie bei den Registern der geöffneten Dateien über dem Editorfenster ein Kontextmenü anzeigen wollen oder ob Sie mit der rechten Maustaste die Datei schließen wollen. Sie können hier auch die Anzahl der Einträge im Menü Datei → History festlegen.


Außerdem können Sie hier die Farben des Editors Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Schaltfläche Default stellt den ursprünglichen Zustand wieder her.

13



Im Register Arbeitsverzeichnis können Sie ein anderes Arbeitsverzeichnis erzwingen, das kann jedoch dazu führen, dass weder die farbliche Hervorhebung der Syntax noch die Hilfedatei in Phase 5 funktioniert.

14

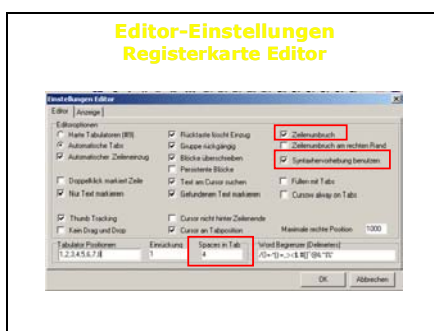


Die Editor-Einstellungen rufen Sie ebenfalls über das Menü Einstellungen auf.

Im Register Editor sollten Sie den Zeilenumbruch und die farbliche Syntaxhervorhebung einstellen.

Außerdem sind 8 Spaces (Leerzeichen) pro Tab (Tabulatorsprung) ein wenig zuviel, 4 sind genug.

15

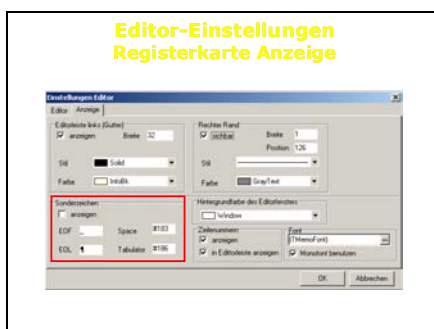

Im Register Anzeige sollten Sie den Haken beim Anzeigen der Sonderzeichen entfernen. Dieses Anzeigen macht den Quelltext unübersichtlich.